

MMIC/FMM5061VF

2007年1月27日


入力 (dBm)	出力 (dBm)	消費電流 (A)	利得 (dB)
2.00	29.61		27.61
2.75	30.06	1.35	27.31
3.50	30.46		26.96
4.26	31.05		26.79
5.00	31.47	1.40	26.47
5.36	31.65		26.29
5.72	31.80		26.08
6.08	31.94		25.86
6.40	32.06	1.50	25.66
6.55	32.11		25.56
6.68	32.15		25.47

Vd: +6v ロット: 99

Vg: -5v

基板サイズ 24*30*0.8 mm (テフロン基板)

アルミケース 34*37*15 mm

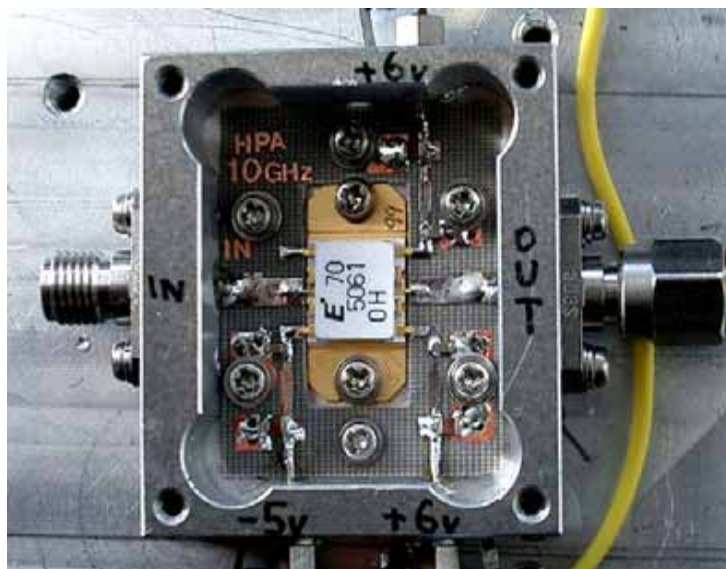

10.24GHz 入出力特性

