



24.018GHz Beacon用

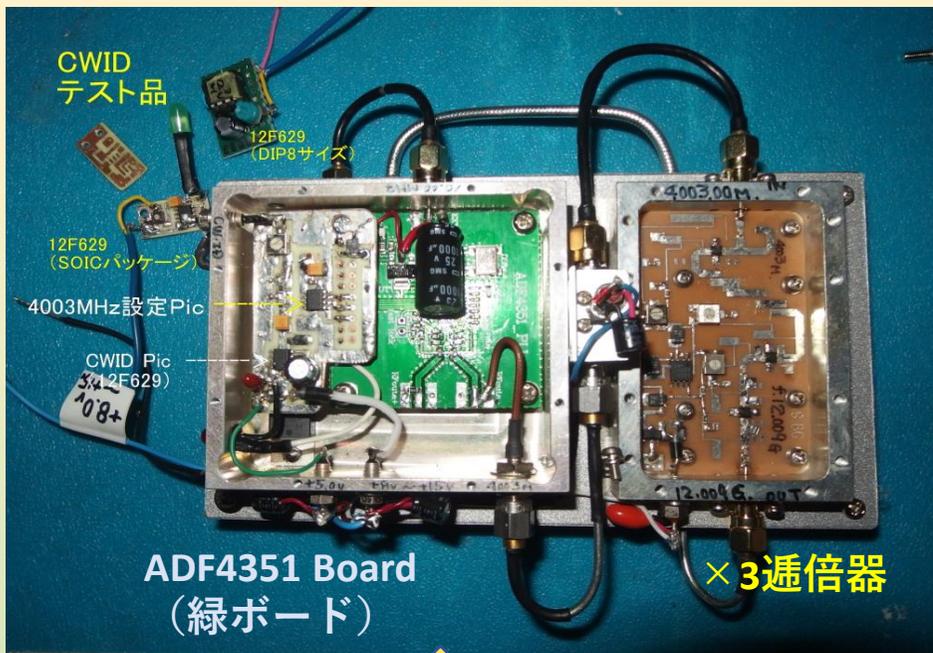

ADF4351 Board (緑ボード) ×3 通倍器

* 2通倍器 (12.009GHz → 24.018GHz)

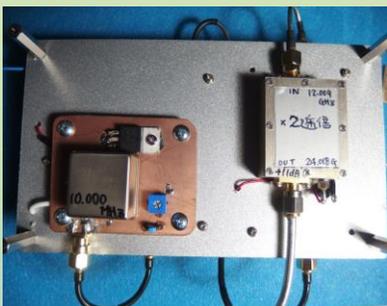


* 基準OCXO : 10.00MHzMHz




ADF435x EVAL Board (黒ボード)

AFD4351ボード(緑ボード) F:4003MHz


* 基準OCXO : 10.00MHzMHz

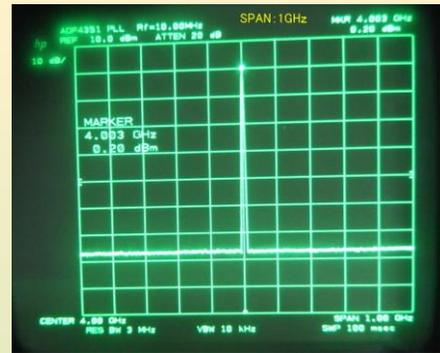

SPAN : 1000MHz

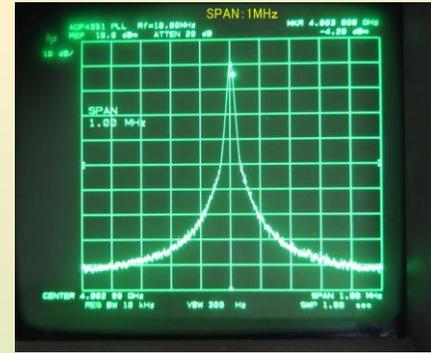

SPAN : 1MHz

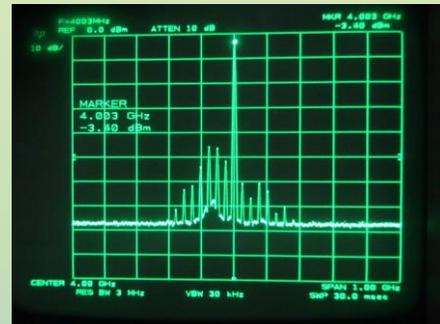

ADF435x EVAL Board (黒ボード)

* 基準TCXO : 12.8MHzMHz